



HEGA TILE ADHESIVE

POLYMER MODIFIED



Coverage
(45 - 50)Sqf



HORANA MINERALS (PVT) LTD.



146/84, Salient Place , Molligoda, Sri Lanka.
Tel: 0094 11 2192211, Direct: 0722 286404
Hotline: 0722 244501 | Fax: 0094 11 2782212
E-mail : hega@inet.lk

Hega Polymer Modified Tile Adhesive

HEGA Tile Adhesive Powder is introduced into the market in two colors, White and Grey.

හෙගා වයිල් ඇඩිසිව් වයිටි/ග්‍රේ වශයෙන් තිශ්පාදන දෙකක් වෙළුදුපොලට හඳුන්වා දී ඇත. කොළ පාට පැකැරවුවේ හින වයිටි ඇඩිසිව්, සැවිච්මේ (ඇඟල්ච්මේ) හඳුකියට උස් විතරු උරා නොගැනීනා මාබැල් හෝ ගුණයිට (2' x 2' වයිල්) අභ්‍යන්තර පොලුවක හෝ බිත්තියක, රිංල්ලේ අඳ්ලන ලද පර්තා පොලුවක හෝ බිත්තියක, සිලෙන්ති දුමන ලද පර්තා පොලුවක හෝ ටෙරෑස් කරන ලද පර්තා පොලුවක ආදී ඕනෑම තැංක නැවත කැඩිමින් නොප්‍රව වයිල් ඇඟල්ච්මේ සඳහා තිශ්පාදනය කර ඇත.

வேங்கா வெல்லில் எடுத்த வையிட் : கிரே என உற்சத்திகள் இரண்டை அந்தைக்கு அறிமுகங்கு செய்யப்படுவதாகு பக்கசை நிற போதிகளில் வரும் வையிட் எடுத்து உபயூக்த உற்சத்தி தன்னவமிலும்கொடுத்து தன்னீரை உறிஞ்சாத பாலு அல்லது கருணையிட் (2 ஓ 2 தனை ஒடு) பழிய தண்ணில் அல்லது கவரில் வையிட முதிர்த்த பழைய தண்ணில் அல்லது கருவில் சிவப்பநூல் போய்ப்பட வழைய தண்ணில் அல்லது பேராசோ இப்பட்ட வழைய தனை அகிய எங்கவொரு இத்திருக்கும் வையில் பழிப்பதற்காக உற்சத்தி செய்யப்படுவதாகு.

Adhesive Properties

“White Color” HEGA Tile Adhesive Powder Which comes in Green Color Pack is ideal for fixing “Non-Waterabsrobing Porcelain or any other tile” on the surfaces of

- Newly “Sand & Cement Plastered” rough Floors and walls,
 - Marble or Granite floors / Walls,
 - Terrazzo Floors / Walls,
 - Cemented floors / Walls.

This adhesive is highly recommended for the above surfaces due to its.

- High Bonding Power
 - Water resistance properties
 - Less time and cost per Square feet
 - Suitability for any larger size of tiles (2' x 2' / 3' x 3' , 4' x 4')
 - Ability to bond on surfaces without leaving Air Pockets between the surface and the tile if properly used.

“Grey Color” HEGA Tile Adhesive Powder which comes in Grey Colored Pack is ideal for fixing “Non-waterabsrobing Porcelain or any other tile” only on the surfaces of Newly “Sand & Cement Plastered” rough Floors and walls.

Drying properties

This is a slow drying formula and the complete bonding is reached within 07 to 21 days. But the application of grouting material can be done the following day provided the tiled area is adequately watered. Soft walking on the tiled surface is to be adhered to. No heavy loads should be taken on.

Tiling Surface preparation

solutions and removers to remove Floor polish or Wax.

- For Tiled surfaces, the glazed surface must be scratched about 60% of the area in patches of Tiles with a Grinder. This is necessary to allow proper bonding.

Mixture preparation and use

- Hega Tile adhesive powder requires 07 – 10 liters of water for 25 kgs
 - Take a certain volume of water in to a clean bucket and add powder while mixing (use a recommended mixer for better results) till the required flow properties are achieved.
 - Spread the thick mixture on the tiling surface using a Standard “Grouting (Saw) Float”
 - Place the tile on the grout spread and tap softly on the surface with a Rubber hammer to place and fix firmly. Fix the tile within 15 – 30 min on the spread grout.
 - Clean / remove unnecessary grout patches from the tile surface using a wet sponge or a rug.
 - Wet the tiled floor well after 24 hrs.

හෙගා ටයිල් අකේසිල් වයෝරි භාවිතයෙන් ලැබෙන වාසි.

- වැකි ගක්මෙන් භාවයකින් වයිල් අඟ්ල්මටට හැකි වීම.
 - පර්තු වයිල් පොලුව මත හෝ බිත්ති මත වයිල් අඟ්ල්මටට හැකි වීම.
 - ජල කාන්දුවේම වළක්වාලීම.
 - ටයිල් අඟ්ල්මට සඳහා යන කාලය අඩු කර ගත හැකි වීම. මින්ම විශාල ප්‍රමාණයේ ග්‍රැන්ඩ් වයිල් පහසුවන් අඟ්ල්මටට හැකි වීම. ($2' \times 2'$ / $3' \times 3'$ / $4' \times 4'$)
 - බොල් වීමෙන් තොරුව වයිල් සවී වීම.

වන බව සලකන්න. එහෙත් ටිජේල් ඇල්ලීමට පසු දින ගොඳින් වනුර යොදා තෙම්මෙන් පසු ගුවටි කර පාවිච්ච කිරීම සඳහා සුදුසු නත්වයට පත්වනු ඇත.

හෙත විසින් ඇඟිල් ඇභ්‍යුවීම් විසින් නාව්‍යනයන් පටිගින් පර්තු විසින් පොලුව මත හෝ ඩේප්‍රි මත, පටිගින් පර්තු සිමංන්ති පොලුව මත කඩා ඉවත් කර ගැනීමෙන් හොට්ව විසින් ඇඳ්ලය හැක. පර්තු වෙර්යාස් හෝ සිමංන්ති පොලුවක් නම් එහි අති වැක්සු පොලිෂ්, තුම්හෙල් හෝ ව්‍යුපන්වයින් මගින් ඉවත් කර පිරිසිදු කළ යුතුයි. පර්තු විසින් පොලුවක් නම් ගුධීන්චිරයක් ආධාරයෙන් එහි ඇති ගේල්ස් තාක්ටිව 60% වත් ඉවත් කළ යුතුයි.

ହେଲା ଟିକ୍‌ର୍ ଆକିଷିତ ଗ୍ରେ

හෙතු එයිල් අඩවියින් ගේ, වතුර උරා නොගන්නා පෝසිලේන් (2 x 2) එයිල් සහ වතුර උරා ගන්නා සෙටම්ක් එයිල්/මොසයක් වෙයිල් ආදි ගෙනීමන්ට ඇල්ලීම සඳහා ඉතා සුදුසු තත්ත්වයෙන් නිපදවා ඇත. ඉහත සඳහන් එයිල් වල්ග ඇලුතින් කපරාද කරන දෙ සොලෝව හෝ බ්ලේන් මත ඇල්ලීම සඳහා භාවිතා කළ නැක. කපරාද කිරීමෙන් අවම වශයෙන් දින 07 කට පසුව එයිල් ඇල්ලීම ඉතා සුදු වේ.

භාවිතයට උපදෙස්.

- හෙගා ටයිල් ඇඩිසිට් පවුත්තිර් අතුරුන පොලෝව හෝ බිත්තිය මත්තිපිට පිරිසිදු තත්ත්වයෙන් නිබිය යුතුය. (දුවිල්, කුණු ආදිය ඉවත් කළ යුතුය)
 - හෙගා ටයිල් ඇඩිසිට් පවුත්තිර් ප්‍රාග්ධනය එක්කරම්න් මිනු කර අවශ්‍ය සැකකමට මිශ්‍ර කරගන්න. (මික්සරයක් භාවිතා කිරීම ඉතා යොශේ වේ.)
 - හෙගා ටයිල් ඇඩිසිට් පවුත්තිර් 25Kg සඳහා ප්‍රාග්ධනය ලිට් 07 න් 10 න් අතර ප්‍රමාණයක් යොමු ප්‍රමාණවත්ය.
 - පිරිසිදු කරන දැන මත්තිපිට හෙගා ටයිල් ඇඩිසිට් පවුත්තිර් බ්ලාම තවරා කුටු නැඟැන්තින් පිරින්න. ඉන් පසුව ටයිල් මතට රඛ්‍ය මිටියකින් තත්ත්ව කොට අවශ්‍ය පරිදී සකසා ගන්න. (බිත්ති සඳහා 6mm x 6mm සහ පොලෝව සඳහා 10mm x 10mm ප්‍රමාණයන් යුතු කුටු නැඟැන්ති භාවිතා කරගන්න.)
 - හෙගා ටයිල් ඇඩිසිට් බ්ලාම තවරා විනාඩි 15 න් 30 න් අතර ටයිල් ඇජ්ලේම කළ යුතුයි.
 - ටයිල් මත්තිපිට නැවතර්න හෙගා ටයිල් ඇඩිසිට් එසැන්න්ම තෙත ස්පෘන්ට් කරබාලයකින් පිස දුලා පිරිසිදු කරගන්න.

ಅಂತರ್ವರ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ

අදක්වීමට විසුරුවන් නම්, භාකි තරම් පිරිසිදු වනුයේන් සේදා භරින්න. අනතුරුව වෙවැඳු උපදෙස් සඳහා යොමු කරන්න. සම මතපිට තාචරුවන් නම් පිළිගත් පිරිසිදුකාරකයින් සේදා භරින්න. ව්‍යුෂ්ප සහ ස්පේශිල් විසුරුවම් ආසුනාය නොකරන්න. නියමිත ආරක්ෂිත උපකරණ භාවිතා කරන්න.

ஹாகா டெயில் எட்சீவ் பவுடர்

வெற்கா டைலில் எடுசிங் வையிட : கிரே என
உற்பத்திகள் இரண்டை சந்தைக்கு அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
பச்சை நிற பொதிகளில் வரும் வையிட் எடுசிங் உயர்தா
உற்பத்தி தன்மையிலுள்ளதுடன் தண்ணீரை உறிஞ்சாத
மாபல் அல்லது கரணயிட (2 ஓ 2" தரை ஒடு) புதிய
தரையில் அல்லது சுவரில், டையில் பதித்த பழைய
தரையில் அல்லது சுவரில், சீமெந்து போடப்பட்ட பழைய
தரையில் அல்லது டெராசோ இடப்பட்ட பழைய தரை ஆகிய
வகுக்கிவாரு இக்கிரங்கம் வையில் பதிப்பக்காத உள்கூடி

வெங்கா டையில் எசிடிவ் வையிட் பாவிப்பதால் கிடைக்கக் கூடிய நன்மைகள்

- அதிக சக்தி மிக்க தன்மையுடன் டையிலை பதிக்க முடியும்.
 - பழைய டையில்களை தரை அல்லது சுவருகளில் பதிக்க முடியும்.
 - நீர் கசிவை தவிர்த்துக் கொள்ளல்
 - டையில் பதிக்கும் காலத்தை குறைக்க முடியும்
 - எந்தவிதமான பெரிய அளவிலான கிரணையிட் டையில்களை பதிக்க முடியும் ($2' \times 2' / 3' \times 3' / 4' \times 4'$)

കവൻക്ക വേണ്ടിയതു

ஹூகா டையில் எசிடிவ் வையிட் பாவிப்பதால் இருக்கக்கூடிய பழைய டையில் தரை மீது அல்லது சுவரின் மீது, இருக்கக் கூடிய பழைய சீமெந்து தரை மீது உடைக்காமல் டைலை பதிக்க முடியும். பழைய டெராசோ அல்லது சீமெந்து தரையினால் அதிலுள்ள வெக்ஸ், பொலிஷ், மண்ணெண்ணென்ற அல்லது ட்ர்பன் டையிலை அகற்றி சுத்தமாக்க வேண்டும். பழைய டையிலை தரையாக இருப்பின் கிரைண்டரின் உதவியிடன் அதிலுள்ள க்லேஸ் தன்மையில் 60% அகற்ற வேண்டும்.

ബഹുകാ ടെയിൽ എഴുപ്പ് കോ

ஹொ டையில் எடுகிவ கிரே தண்ணீரை உறிஞ்சும் செரமிக் டையில் : மொசெயிக் டையில் ஆகியவைகளை பலமாக பதிக்க மிக சிறந்த முறையில் உற்பத்தி செய்யப்பட்டுள்ளது. மேற்கூறப்பட்ட டையில் வகைகளை புதியதாக சீமெந்து இட்ட தரைகள் அல்லது சுவருக்கு மீது பதிப்பதற்காக பாவிக்க முடியும். சீமெந்து சுவருக்கு போட்டு 07 நாட்களுக்கு பிறகு டையில் பதிப்பது மிக உகந்ததாகும்.

പാവിപ്പത്തർക്കാൻ യൂലോചനകൾ


- ஹெகா டையில் எட்சிவ் பவுடர் தூவும் சவர் அல்லது தரை மேற்புறம் சுத்தமாக இருக்க வேண்டும் (புஞ்சி, அனுக்குகளை அகற்றவும்)
 - ஹெகா டையில் எட்சிவ் பவுடரை நீருடன் கலந்து தேவையான கட்டி தன்மைக்கு கலந்து கொள்ளவும் (மிகச்சரை பாவிப்பது மிகவும் உகந்தது)
 - ஹெகா டையில் எட்சிவ் பவுடர் 25Kg தண்ணீர் லீற்றர் 7 முதல் 10 அளவை இடுவது போதியதாகும்.
 - சுத்தம் செய்யப்பட்ட மேற்புறத்தை ஹெகா டையில் மீது இருப்பர் சுத்தியலால் தட்டி தேவைப்படி ஒழுங்கு செய்யவும். சவருக்காக அனு ஓ அனு மற்றும் தரைக்காக 10அனு ஓ 10அனு அளவிலான முட் கரண்டியை பாவிக்கவும்
 - ஹெகா டையிலின் எட்சிவ் பசையை (பதாம) பூசி 15 - 30 வினாடிகள் வைத்து டையிலை பதிக்க வேண்டும்
 - டையிலை மேற்புறத்தில் படியும் ஹெகா எட்சிவை உடனடியாக ஈராமான ஸ்பொஞ்சினால் குடைத்து சுத்தம் செய்யவும்.

பாகுகாப்பு ஆலோசனை

கண்களுக்கு பிலர் பரவினால் முடிந்தளவில் சுத்தமான நீரினால் கழுவெவும் பின்பு வைத்திய ஆலோசனையை நாடவும் தோல் மேற்பற்றித்தில் படிந்தால் நன்றாக கழுவெவும் ஆவி

HEGA TILE ADHESIVE

POLYMER MODIFIED

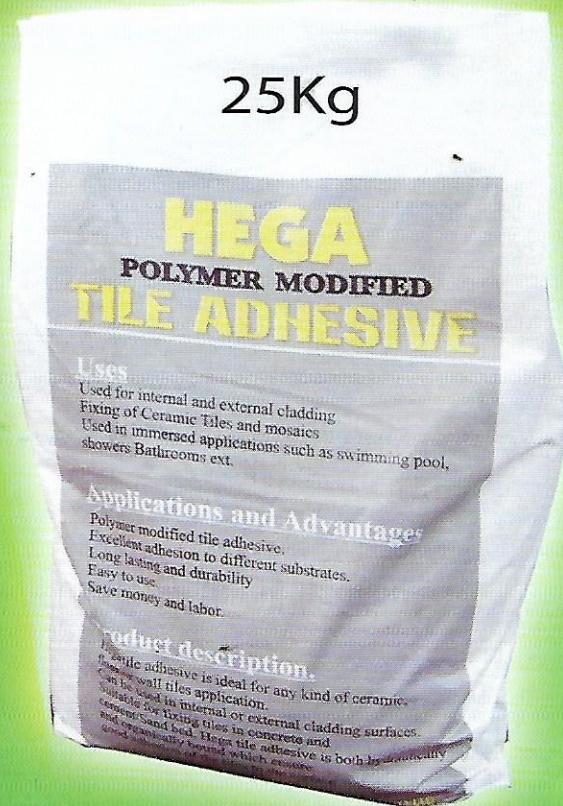

HORANA MINERALS (PVT) LTD.



146/84, Salient Place, Muttugoda, Sri Lanka.
Tel: 0094 11 2182211, Direct: 0722 386404
Hotline: 0722 344501 | Fax: 0094 11 2182212
E-mail: hega@inet.lk